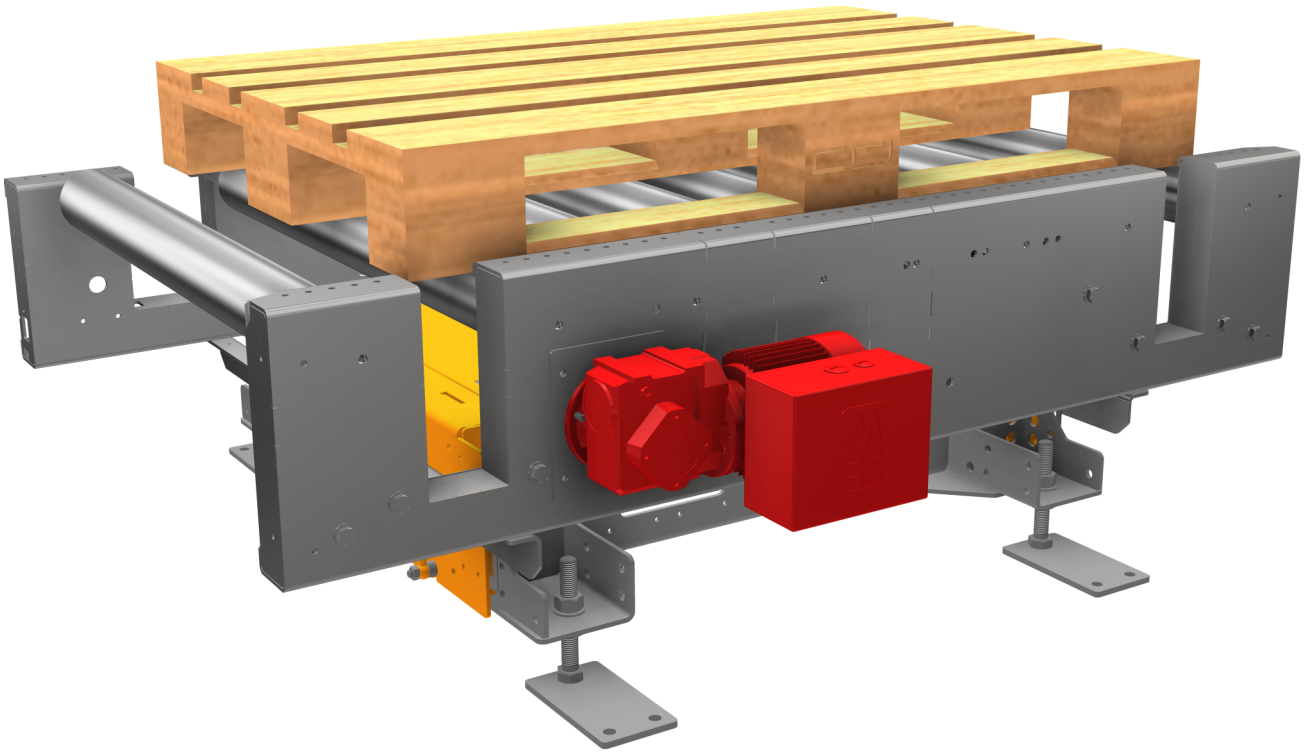

Rollenhubtisch

Der CCI Rollenhubtisch dient zum 90° Richtungswechsel beim horizontalen Transport von vollen und leeren Paletten, Gitterboxen und Skids.

- Die stabilen Rahmenprofile des Rollenförderers werden sendzimir verzinkt oder optional in ihrem RAL-Farbton beschichtet.
- Die verzinkten Tragrollen mit dem Durchmesser von 89mm mit aufgeschweißtem Kettenrad sind in den Wandstärken 3mm und 5mm erhältlich.
- Der Rollenfördererantrieb ist in der Förderrichtung (FR) seitlich rechts oder optional links bzw. unter der Bahn erhältlich.
- Ein massiver Stahlprofilrahmen dient als Hubrahmen für kugelgelagerten Exzenterhubwellen.
- Unterschiedliche Antriebsmotoren wie z.B. Drehstrom- oder polumschaltbarer Motor, Movimot- oder Moviswitschantriebe möglich
- Einstellbare Stützen zum Ausgleich von Boden Unebenheiten

Optionen:

- Trittbleche zwischen den Tragrollen, Endanschläge, Zwischenhub für Anschlag

CCI Fördertechnik GmbH
Felix-Wankel-Str. 12
D - 74915 Waibstadt
Tel. +49 (0) 7263 / 919590-0
Fax +49 (0) 7263 / 919590-9
info@cci-foerdertechnik.de
www.cci-foerdertechnik.de

© CCI Fördertechnik 2015. Alle Rechte vorbehalten. Stand 01/2015.