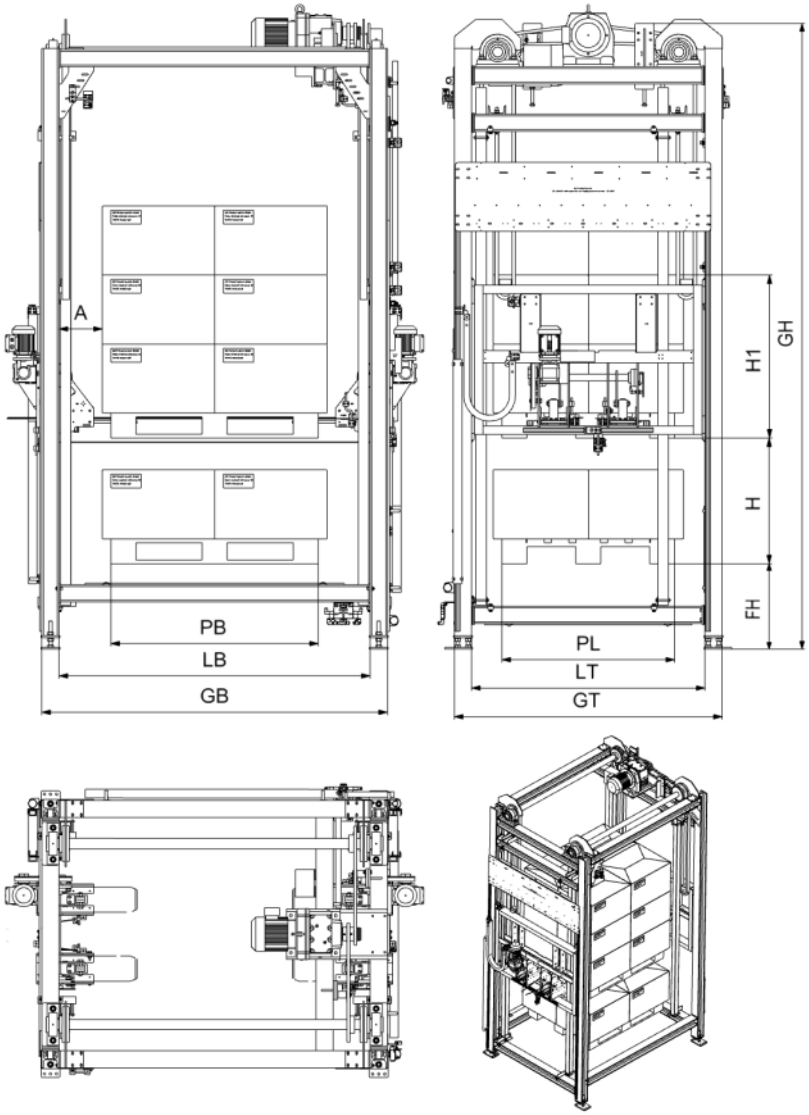

Palettendoppler 685.31

PB	= Palettenbreite	**H**	= max. Hub	**LB**	= Lichte Breite	**GB**	= Gesamtbreite
PL	= Palettenlänge	**H1**	= max Förderguthöhe	**LT**	= Lichte Tiefe	**GT**	= Gesamttiefe
PH	= Palettenhöhe	**FH**	= Förderhöhe	**LH**	= Lichte Höhe	**GH**	= Gesamthöhe
B1	= Überladung / allseitig			**v**	= Hubgeschwindigkeit	**FGG**	= Fördergutgewicht

Standardabmessungen in mm										Technische Daten	
Fördergutart	**Fördergut**			**Fördermittel**						**Zuladung in kg**	**Antrieb**
Typ	**PB**	**PL**	**PH**	**H1**	**B1**	**H**	**RH**	**GH**	**v in m/s**	**FGG**	**P in kW**
Düsseldorfer Palette	800	600	165	2000	50	2100			0,1-0,5	max. 1500	0,75-4
Halbpalette	800	600	160	2000	50	2100			0,1-0,5	max. 1500	0,75-4
Europalette	800	1200	144	2500	50	2100			0,1-0,5	max. 1500	0,75-4
Industriepalette	1000	1200	144	2500	50	2100			0,1-0,5	max 1500	0,75-4

CCI Fördertechnik GmbH
Felix-Wankel-Str. 12 Tel. +49 (0) 7263 / 919590-0 info@cci-foerdertechnik.de
D - 74915 Waibstadt Fax +49 (0) 7263 / 919590-9 www.cci-foerdertechnik.de
© CCI Fördertechnik 2015. Alle Rechte vorbehalten. Stand 04/2015.