




Unsere Stand-Alone-Lösung im Bereich Palettenwechseltechnik

- Geeignet für das Umpalettieren von und auf die gängigen Standardpaletten wie Euro-, Industrie- und Halbpaletten.
- Vertikale Hubbewegung durch elektromechanischen Antrieb.
- Horizontale Hubbewegung durch Pneumatik.
- Optimal für den Lebensmittelbereich (Food/Non-Food) für stabile Waren mit einer homogenen Oberfläche, wie z.B. Obst- und Gemüseboxen, PET-Flaschen oder Kartons.
- Tragkraft 1.000 kg.
- Neben dem Umpalettieren ist auch das Bilden von Zwischenlagen möglich.
- Integriertes Schnellaufitor als Zutrittsverhinderung.
- Die Bedienung erfolgt am benutzerfreundlich gestalteten Touchpanel.
- Dort können auch die Abmaße wie z.B. Kistenhöhe kundenindividuell parametrisiert werden.
- CE Kennzeichnung.
- Oberfläche in Ihrem RAL-Farbtönen pulverbeschichtet.
- Sonderausführung auf Anfrage.

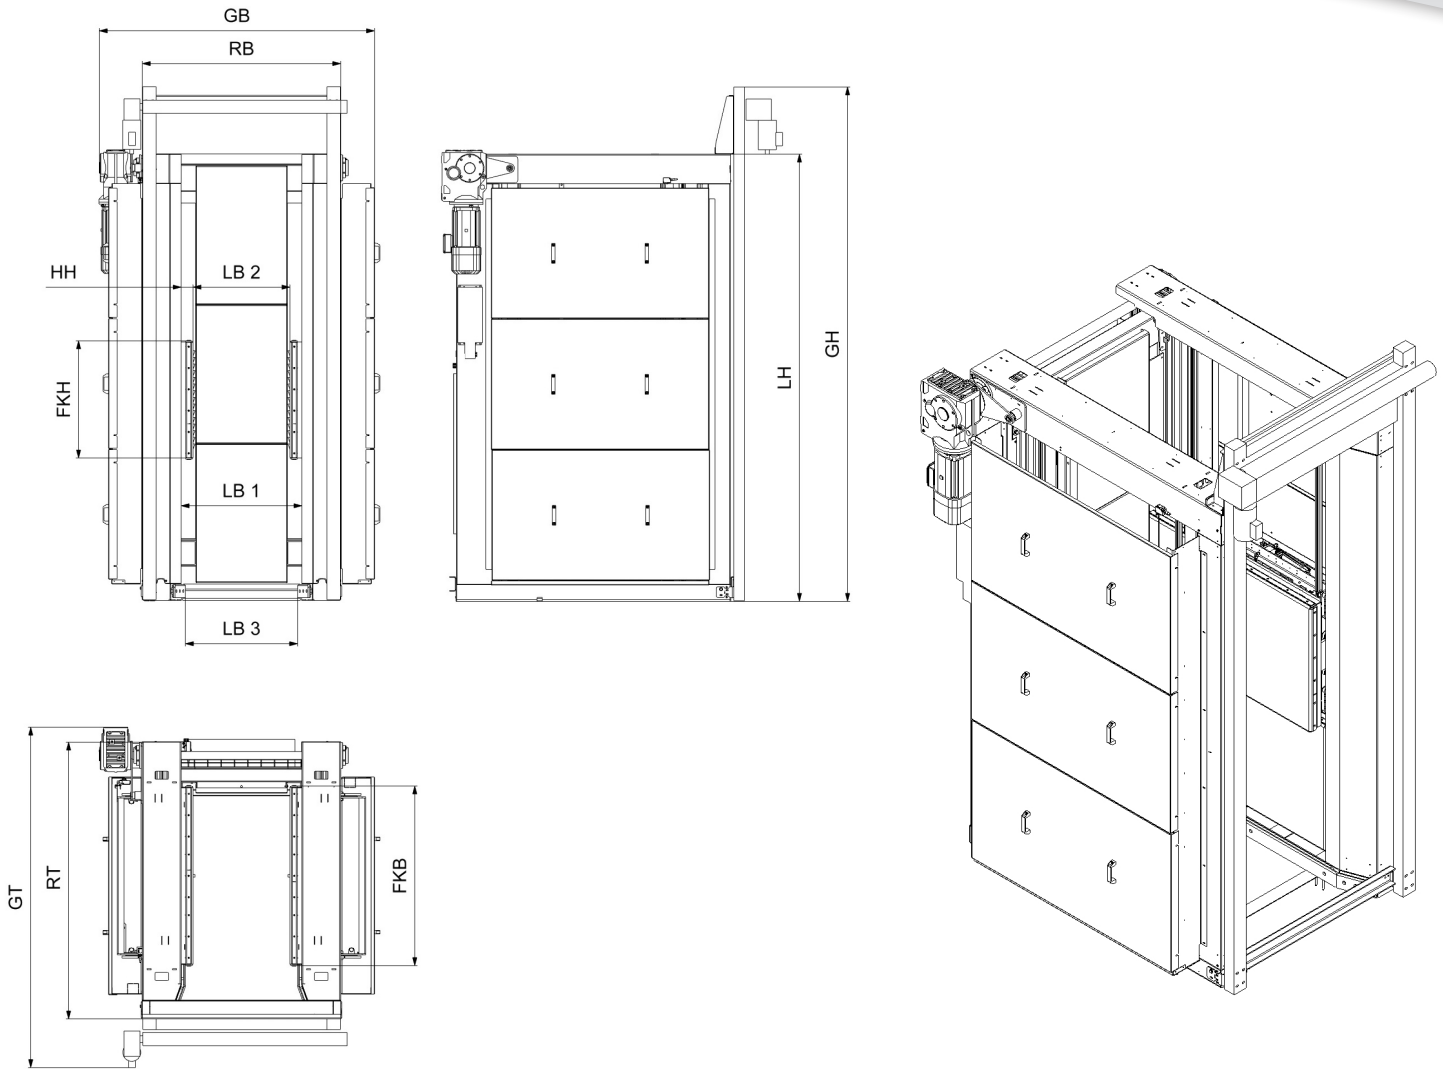

Abkürzungsverzeichnis

FGL	= Fördergutlänge	HH	= Horizontaler Hub	GT	= Gesamttiefe	LB 2	= Lichte Breite 2
FGB	= Fördergutbreite	LH	= Lichte Höhe	RB	= Rahmenbreite	LB 3	= Lichte Breite 3
FKH	= Fahrkorbhöhe	GH	= Gesamthöhe	GB	= Gesamtbreite		
FKB	= Fahrkorbbreite	RT	= Rahmentiefe	LB 1	= Lichte Breite 1		

Standardabmessungen in mm (Sonderausführungen auf Nachfrage möglich)

Fördergut		Fahrkorb		Maschinenabmaße / Fördermittel									
FGL	FGB	FKH	FKB	HH	LH	GH	RT	GT	RB	GB	LB 1	LB 2	LB 3
1200	800	890	1350	120	3350	3850	2100	2500	1490	3200	900	730	840
600	800	890	1350	120	3350	3850	2100	2500	1490	3200	900	730	840
1200	1000	890	1350	120	3350	3850	2100	2500	1690	3400	1100	930	1040